

# AEGIS I




## AEGIS I

簡易施工/極艶感/傷埋め効果/滑水性/硬化型無機皮膜/コストパフォーマンス

滑水タイプ

超低分子シロキサン樹脂とフッ素、ナノシリカパウダーを配合した超簡易施工型新感覚滑水性無機コート剤。拭き上げ性が良く短時間施工が可能。

ベースは無機質被膜ベース、新配合のナノシリカパウダーが小キズを埋め、深い艶感とコート表面硬度を上げます。さらに、フッ素樹脂が黄砂や花粉などからボディを保護する多機能構造。コストパフォーマンスにも優れた取り扱いしやすいコート剤。

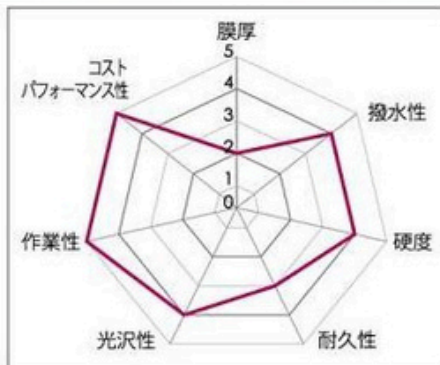

硬 度 : 6 ~ 8 H  
 耐 久 性 : 2 ~ 3 年  
 (WOM 試験 1,000 h)  
 使用量 : 60 ml / 台



## AEGIS I

### 1.00 ミクロン

特殊シリカパウダーが小キズに埋まりガラス主成分と一体化し硬化するためボディ面がフラットに仕上がります。




## Performance



### [キズ埋め機能]

ナノシリカパウダーが小キズに入り込みベースのガラス樹脂と一体化して固まる為、小キズを埋め修復する機能を発揮します  
 ●1,000倍拡大画像 (左) 未処理 (右) AEGIS I処理

### [抜群の施工性]

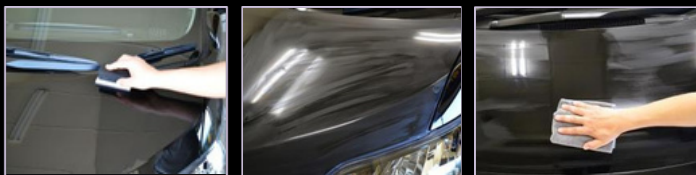

コーティング塗布 > 表面が白く乾けば > さくっと拭上




### [撥水性能]

フッ素樹脂配合で高接触角と転落角を実現。  
 汚れが付着しにくく、雨ジミも付きにくいのが特徴です。  
 水接触角 : 99° 水転落角 : 15°  
 ※社内試験似て計測 (平均値)



### [光沢]

低分子シロキサン樹脂とナノシリカパウダーのハイブリッド被膜は塗装面をフラットにし、光沢度を大幅に向上させます。  
 トヨタ202ブラックソリッドパネル 研磨後 : 81 / AEGIS I 施工後 : 98 (60°計測)

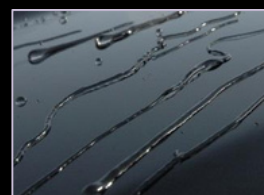

### [滑水性]

水が滑り流れるような滑水性が特徴 雨天の走行が楽しみになります。

### 撥水性ガラスコーティングの効果

- ・ 深みのある艶感と高い光沢を実現。
- ・ 高い表面硬度でキズの付着を軽減。
- ・ 黄砂や花粉から塗装を保護。
- ・ 高い滑水性能。洗車後の水の拭き取りが簡単。

### デメリット

- ・ 親水性と比較して、撥水性の方がウォータースポットが付きやすい傾向がある
- ・ ご利用・保管環境によっては、撥水効果の持続期間が前後する傾向がある

会社名 : 有限会社福栄オートサービス

TEL : 092-936-0386

事業内容 : カーコーティング クリーニング タイヤ販売・交換

・ 本社 〒811-2241 福岡県糟屋郡志免町東公園台2-2-3

・ 須恵工場 〒811-2221 福岡県糟屋郡須恵町大字旅石43-1

・ 久山工場 〒811-2503 福岡県糟屋郡久山町大字猪野字小柳878

(日産サービスセンター内)